



GTX ALTA QUILOMETRAGEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante especialmente desenvolvido para utilização em motores a gasolina, álcool, GNV ou bicombustível com alta quilometragem de uso, com aditivo especial D-VI, *Dispersant - Viscosity Improver* (Dispersante/Melhorador de Viscosidade).

APLICAÇÕES

Recomendado para a lubrificação de motores 4 tempos a gasolina, a álcool, GNV ou bicombustível com mais de 100.000 km de uso, convencionais ou turbinados, em todos os tipos de serviço, que recomendem produtos com seu nível de desempenho.

CARACTERÍSTICAS

Formulação com aditivo Especial *D-VI*

Contém aditivos Antioxidante, anticorrosivo e antiespumante

BENEFÍCIOS

Melhora a vedação do sistema, mantendo a pressão do sistema mesmo em motores com folgas acentuadas, garantindo melhor aproveitamento da potência do motor;

Menor número de paradas para reposição de óleo (maior produtividade);


Aumenta a vida útil e o desempenho dos motores de alta quilometragem;

Menor perda por evaporação, quando comparado aos lubrificantes convencionais.

Evita a oxidação (envelhecimento) prematura do produto, mantendo suas características por longo período de tempo;

Protege os componentes metálicos do motor contra a corrosão;

Evita o desenvolvimento de espuma, proporcionando película lubrificante uniforme.

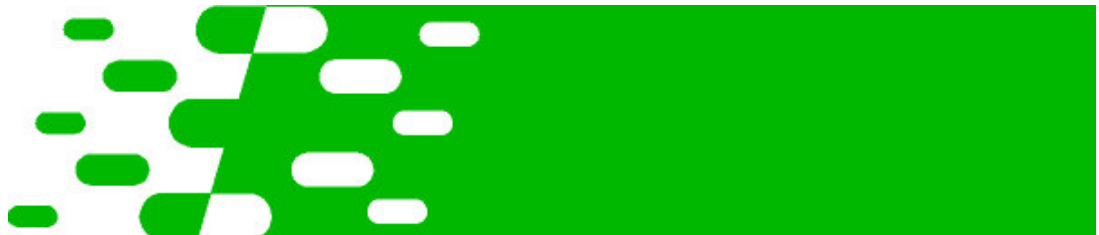



Castrol GTX AQ

ESPECIFICAÇÕES

SAE 25W-60
Atende API SL.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRINCIPAIS ⁽¹⁾

Densidade 20/ 4°C	kg/dm ³	0,890
Viscosidade a 40 °C	cSt	281,8
Viscosidade a 100 °C	cSt	23,00
Índice de Viscosidade	-	101
TBN	mg KOH/ g	6,8

(1) Dados típicos, que não constituem especificações.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo e seco.

Revisado em 01/08

Cuidados no uso:

Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão, consulte médico. Mantenha fora do alcance das crianças. Produto reciclável: Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo. A embalagem também é reciclável. Retorne-os aos pontos de coleta. Fabricante, revendedor e consumidor são responsáveis pelo recolhimento e destinação adequados do óleo lubrificante usado. O não cumprimento destas obrigações acarreta aos infratores as sanções legais. Preserve o meio ambiente.

Central de Emergência 24 h: 0800 265544

Maiores informações sobre a aplicação deste e dos demais produtos Castrol, assim como Folhetos de Saúde e Segurança, poderão ser obtidos através do nosso Atendimento ao Consumidor – DDG 0800 7040720 ou diretamente no site da Castrol Brasil <http://www.castrol.com.br>.